

Strautmann Umwelttechnik GmbH

Auf dem Haarkamp 22

49219 Glandorf

Germany

Phone: +49 (0) 5426 / 80 777-0

Fax: +49 (0) 5426 / 80 777-20

E-Mail: info@strautmann-umwelt.de

Internet: www.strautmann-umwelt.de

Strautmann
Umwelttechnik

Специализированные
технологии для сбора и
утилизации отходов

Однокамерный пакетировочный пресс

EK 1109




- Уменьшение объёма отходов до 90%
- сокращение складских площадей и транспортных затрат
- возможность вторичного использования отходов
- готовые тюки для непосредственного сбыта
- микропроцессорное управление
- гидравлическая выгрузка тюка

- Прессование с усилием 30 т - 40 т
- картона
- бумаги
- фольги
- бочек
- ПЭТ- тары
- банок
- и других отходов



Управление отходами с техникой для утилизации
от MBT & Strautmann

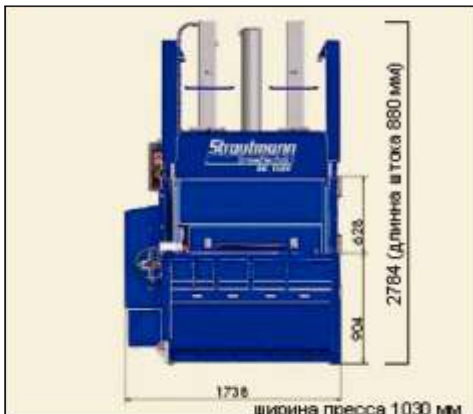

электропитание	вес пресса
400 В / 4 кВт	1.8 т



Однокамерный пресс EK 1109

► вес готового тюка до 400 кг

- высокое усилие прессования до 400 кН (40 т)
- длинный ход поршня 880 мм
- система управления плитой пресса **Strautmann TopPlus®**

► отсутствие периода ожидания

- автоматическое управление **Strautmann MycroLogic®**
- короткая продолжительность цикла прессования

► комфортность в управлении

- микропроцессорное управление **Strautmann MycroLogic®**
- оптический сигнал о готовности тюка
- полуавтоматическая система перевязки тюка
- быстрая перевязка при открытой двери камеры пресса
- замена катушек ленты с лицевой стороны
- низкий уровень шума (ниже 80 дБ)

► удобное заполнение пресса и небольшая монтажная площадь

- занимаемая монтажная площадь - до 2 м²
- легкое открытие и закрытие загрузочной дверцы посредством вертикальной раздвижной системы **Strautmann QuickDoor®**
- выступающие материалы (напр. картон) могут компактироваться вертикальной дверцей в направлении камеры пресса

► большая вместимость

- начальное заполнение до 1,1 м³

► высокий уровень заполнения

- длинный ход поршня гарантирует последующее заполнение до 0,5 м³
- конструктивно-защищённая система прижима **Strautmann CircleSystem®** позволяет заполнять пресс на протяжении всего цикла для получения окончательного веса кипы

► удобное извлечение тюка

- конструктивно-защищённая система извлечения тюка **Strautmann BaleMatic®** с отдельным гидравлическим цилиндром и автоматическим обратным ходом поршня

► высокий уровень безопасности

- трижды кодируемый магнитный переключатель для блокирования дверцы
- фиксация дверцы при её открывании
- соответствие нормам CE
- подтверждённая безопасность отвечает директивам Евронорм и DIN-стандартам

► стандартная комплектация

- усилие прессования 30 т
- 4 рулона обвязочной ленты **Strautmann SU 13/500**
- 50 зажимов для лёгкого связывания ленты
- при снятии направляющей - транспортная высота 1900 мм

► дополнительные опции и запасные части

- усилие прессования 40 т
- встроенные в прессовальную плиту крюки для обвязочной ленты
- автоматическое открывание двери
- обвязочная лента **Strautmann SU 13/500**
- трещётка для зажима обвязочной ленты
- оцинкованное исполнение для влажных помещений
- контакт для подключения пылесоса
- взрывобезопасное электрооборудование
- гидравлическая система на основе **био-масла**

усилие прессования	макс. размер тюка	макс. вес тюка
30т/40т	1130x900x1000-1200 мм	350 кг-400 кг*

*Внимание: вес тюка зависит от материала!

Другие типы и модели оборудования MBT & Strautmann

Одно- и многокамерные прессы (вес тюка от 30 до 600 кг), пресс-компакторы для мусора (в том числе влажного), прессы для бочек, брикетировочные прессы, дробилки для стиропора, а также специально-изготовленные модели