

Strautmann Umwelttechnik GmbH

Auf dem Haarkamp 22

49219 Glandorf

Germany

Phone: +49 (0) 5426 / 80 777-0

Fax: +49 (0) 5426 / 80 777-20


E-Mail: info@strautmann-umwelt.de

Internet: www.strautmann-umwelt.de

Strautmann
Umwelttechnik

Специализированные
технологии для сбора и
утилизации отходов

Однокамерный пакетировочный пресс EK 800



- Уменьшение объёма отходов до 90%
- сокращение складских площадей и транспортных затрат
- простое управление
- возможность вторичного использования отходов
- готовые тюки для непосредственного сбыта
- универсальное использование
- небольшая занимаемая площадь

Прессование с усилием до 8 т


- картона
- бумаги
- фольги
- ПЭТ-тары
- банок
- и других отходов



Управление отходами с техникой для утилизации
от MBT & Strautmann



специальная тележка для извлечения и перевозки тюков

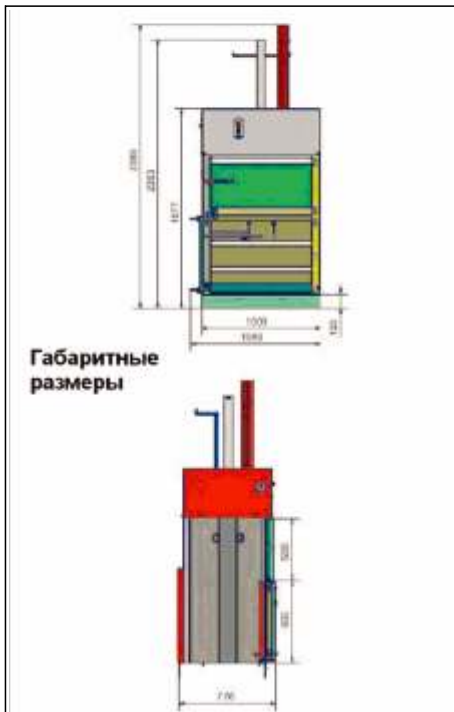

Однокамерный пресс EK 800

► вес тюка до 60 кг

- усилие прессования 60 кН (6 т)
- ход поршня 700 мм
- система управления плитой пресса **Strautmann TopPlus®**

► отсутствует период ожидания

- автоматическое управление **Strautmann MicroLogic®**

► быстрый цикл прессования

- высоконормированная гидравлическая система **Strautmann HydroLogic®**

► комфортность в управлении

- простая эксплуатация посредством автоматического управления
- кнопочная настройка
- быстрая перевязка тюка с помощью специального крюка
- лёгкая перевязка тюка при открытой двери пресса
- замена рулонов с лицевой стороны пресса
- низкий уровень шума до 80 дБ

► удобное заполнение пресса

- высокий объём заполнения
- ручная загрузка отходов с лицевой стороны пресса
- большое загрузочное отверстие (830x500 мм)

► высокий уровень заполнения

- начальное заполнение пресса до 0,5 м³
- последующее заполнение до 0,3 м³
- система прижима и фиксации предотвращает обратное расширение прессуемого материала

► легкая выемка и перемещение тюка

- возможность использования тележки для удобного извлечения спрессованного тюка
- боковые стороны конической формы

► высокий уровень безопасности

- трижды кодируемый магнитный переключатель для блокирования двери
- фиксация дверцы при её открывании
- отвечает нормам CE
- подтверждённая безопасность соответствует директивам Евронорм и DIN-стандартам

► универсальное использование

- сменная система прижима, с помощью которой возможна переработка других материалов

► удобная транспортировка пресса

- транспортировка вручную грузоподъемной тележкой
- высота оборудования 2384 мм
- возможная транспортная высота 1700 мм

► стандартная комплектация

- усилие прессования 6 т
- транспортная тележка для тюков
- автоматическое управление **Strautmann HydroLogic®**
- 2 рулона обвязочной ленты **SU 9/500**

► дополнительные опции

- усилие прессования до 10 т
- вставной блок для уплотнения жестяных изделий
- оцинкованный вариант оборудования для установки во влажном помещении
- контакт для подсоединения пылесоса
- система выбрасывания тюка **Strautmann BaleMatic®**
- взрывобезопасное электро-устройство
- гидравлическая система на основе **био-масла**



электропитание	вес пресса	усилие прессования	макс. размер тюка	макс. вес тюка*
400 В/3 фазы/50 Гц	470 кг	6 т	800x600x700 мм	60 кг*
400 В/3 фазы/50 Гц	495 кг	10 т	800x600x700 мм	80 кг*

*Внимание: вес тюка зависит от материала!

Другие типы и модели оборудования MBT & Strautmann

Одно- и многокамерные прессы (вес тюка от 30 до 600 кг), пресс-компакторы для мусора (в том числе влажного), прессы для бочек, брикетировочные прессы, дробилки для стиропора, а также специально-изготовленные модели!