Strautmann Umwelttechnik GmbH
Auf dem Haarkamp 22
49219 Glandorf
Germany
Phone: +49 (0) 5426 / 80 777-0
Fax: +49 (0) 5426 / 80 777-20
E-Mail: info@strautmann-umwelt.de
Internet: www.strautmann-umwelt.de

Strautmann Umwelttechnik

Специализированные технологии для сбора и утилизации отходов

Многокамерный пакетировочный пресс МК 700

CE

HydroLogic® Strautmann

Modul-System® Strautmann

- **Уменьшение объема отходов до 90%**
- **Сокращение складских площадей и транспортных затрат**
- **Одновременное прессование разных видов материалов**
- **Простое управление**
- **Прямой маркетинг**
- **Высокая универсальность оборудования с Strautmann ModulSystem®**

Компактирование с усилием 4.5 т - 6 т
- картона
- бумаги
- фольги
- ПЭТ- тары
- банок
- и других отходов

Управление отходами с техникой для утилизации от MBT & Strautmann

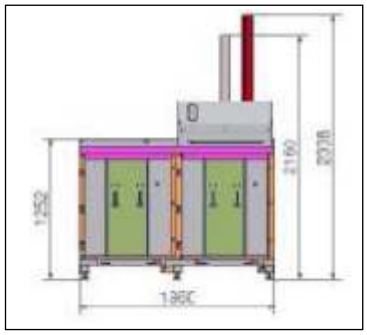

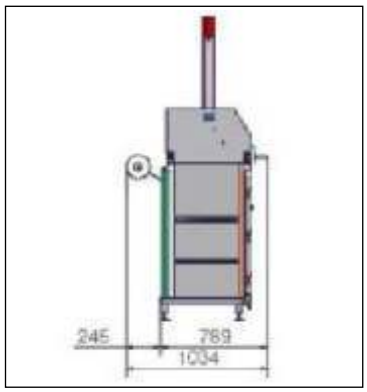

Многокамерный пресс МК 700

▶ вес тюка до 60 кг

- высокое усилие прессования до 60 кН (6 т прессуемого материала)

▶ отсутствует период ожидания

- автоматическое управление **Strautmann** HydroLogic®

▶ быстрый цикл прессования

- длительность цикла около 25 секунд

▶ комфортность в управлении пресса

- простая эксплуатация посредством автоматического управления
- быстрая перевязка тюка с помощью специального крюка
- быстрая перевязка тюка при открытой двери камеры
- низкий уровень шума до 80 дБ
- элементарная установка пресса

▶ удобное заполнение пресса

- загрузка материала в камеру сверху
- удобная загрузочная высота 1252 мм
- большое загрузочное отверстие (700x500 мм)

▶ высокий уровень заполнения

- система с пружинной нагрузкой предотвращает обратное расширение материала
- ход поршня 700 мм

▶ легкая выемка и перемещение тюка

- тележка для легкой выемки тюка
- боковые стороны конической формы

▶ высокий уровень безопасности

- кодируемый магнитный переключатель для блокирования двери
- соответствует нормам безопасности
- отвечает требованиям CE

▶ легкая транспортировка пресса

- транспортировка автопогрузчиком
- высота машины 2334 мм
- прессующую насадку можно демонтировать и камеры пресса транспортировать отдельно
- транспортная высота 1200 мм при демонтированной насадке

▶ универсальное использование

- дополнительные камеры доступны благодаря модульной системе **Strautmann** ModulSystem®
- сменная система приспособлений прижима и фиксации спрессованного материала
- ***возможность переналадить к прессованию других материалов***

▶ стандартная комплектация

- электрическое исполнение 45кН/230В/1,5кВт/50Гц
- ***базовая комплектация включает 2 камеры***
- транспортная тележка для тюков
- автоматическое управление **Strautmann *HydroLogic®***
- удерживающие прижимы в камере пресса
- сигнал о готовности тюка
- 4 рулона обвязывающей ленты **Strautmann *SU 9/50***

▶ дополнительные опции

- 1 дополнительная камера или
- 1 дополнительная камера для влажного материала увеличение прессования до 60 кН/400 В/2,2 кВт/50 Гц
- специальная подставка для насадки пресса
- вставной блок для уплотнения жестяных изделий
- гидравлическая система на основе ***био-масла***

▶ комплектующие детали

- обвязочная лента **Strautmann *SU 9/500***
- пластиковые пакеты **Strautmann *SF 180***

электропитание	вес пресса	усилие прессования	max. размер тюка	max. Вес тюка*
230 В/1 фаза/50 Гц/1,5 кВт	**780 кг**	**4,5 т**	**700x500x700 мм**	**40 кг***
400 В/3 фазы/50 Гц/2,2 кВт	**790 кг**	**6 т**	**700x500x700 мм**	**60 кг***

*Внимание: вес тюка зависит от материала

Другие типы и модели оборудования MBT & Strautmann

Одно- и многокамерные прессы (вес тюка от 30 до 600 кг), пресс-компакторы для мусора (в том числе влажного), прессы для бочек, брикетировочные прессы, дробилки для стиропора, а также специально-изготовленные модели!